
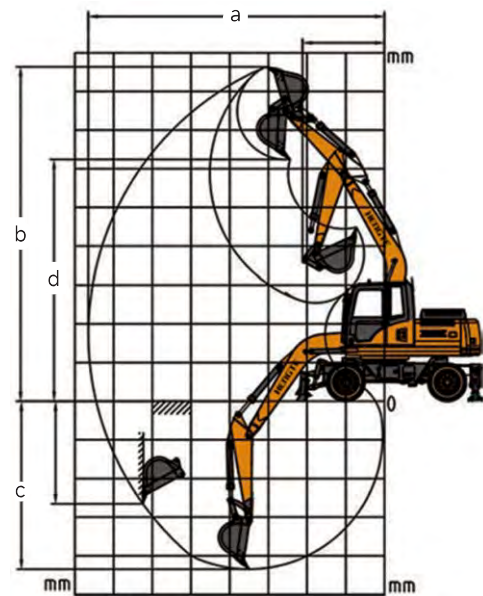


| Технические параметры                    |  | HT175W                               |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Двигатель                                |  | Сфера деятельности                   |
| Модель двигателя Cummins 6BTA5.9-C180-II |  | Максимальный радиус выемки 8550mm    |
| Мощность двигателя 132KW/2200rpm         |  | Максимальная высота разгрузки 6600mm |
| Вес                                      |  | Ковш                                 |
| Вес всей машины 16100kg                  |  | Вместимость ковша 0.70m³             |

| Размер машины                        |                   |          | HT175W |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| Описание                             | Единицы измерения | Размер   |        |
| A. Общая длина при перевозке         | mm                | 8400     |        |
| B. Общая высота при перевозке        | mm                | 3255     |        |
| C. Ширина всей машины                | mm                | 2580     |        |
| D. радиус вращения хвостовой части   | mm                | 2395     |        |
| E. Колесо                            | mm                | 1900     |        |
| F. Колесная база                     | mm                | 2645     |        |
| G. Длина стрелы                      | mm                | 5100     |        |
| H. Длина ковша                       | mm                | 2500     |        |
| I. Размер грунтовой плиты            | mm                | 2500*640 |        |
| J. Высота подъёма / опоры            | mm                | 450/110  |        |
| K. Минимальный зазор                 | mm                | 320      |        |
| L. зазор между противовесом и землей | mm                | 1200     |        |

| Сфера деятельности                    |                                              | HT175W |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Описание                              | Единицы измерения                            | Размер |
| a . Максимальный радиус выемки        | mm                                           | 8550   |
| b . Максимальная высота выемки        | mm                                           | 9022   |
| c . Максимальная глубина раскопок     | mm                                           | 5045   |
| d . Максимальная высота разгрузки     | mm                                           | 6600   |
| e . Минимальный радиус вращения       | mm                                           | 2395   |
| f . Вместимость ковша                 | m³                                           | 0.70   |
| g . Давление в гидравлической системе | Mpa                                          | 32     |
| h . расход в гидравлической системе   | L/min                                        | 2*160  |
| i . экскавационная сила ковша         | Kn                                           | 92.2   |
| j . рычажная сила ковша               | Kn                                           | 59.7   |
| k . Емкость топливного бака           | L                                            | 220    |
| l . Емкость гидравлического бака      | L                                            | 180    |
| m . Уклон подъема                     | %                                            | ≥60    |
| n . Скорость вращения экскаватора     | r/min                                        | 13-14  |
| o . Скорость ходьбы                   | Km/h                                         | 30     |
| p . Режим торможения                  | Четырехколесныйтормоз                        |        |
| q . Режим переключения передач        | Автоматическаяполностьюгидравлическойсистемы |        |

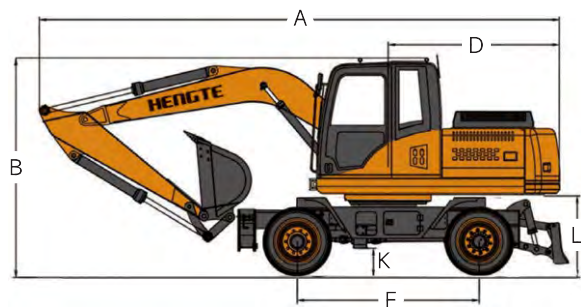

# HT175W Колесный экскаватор

## 山东帝盟重工机械有限公司 SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996  
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619  
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn  
Международная торговля: 86-534-7452888  
Официальный сайт: www.ht1996.cn  
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)




(Микрофон Public)



(Дрожь)


Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.

# Колесный экскаватор

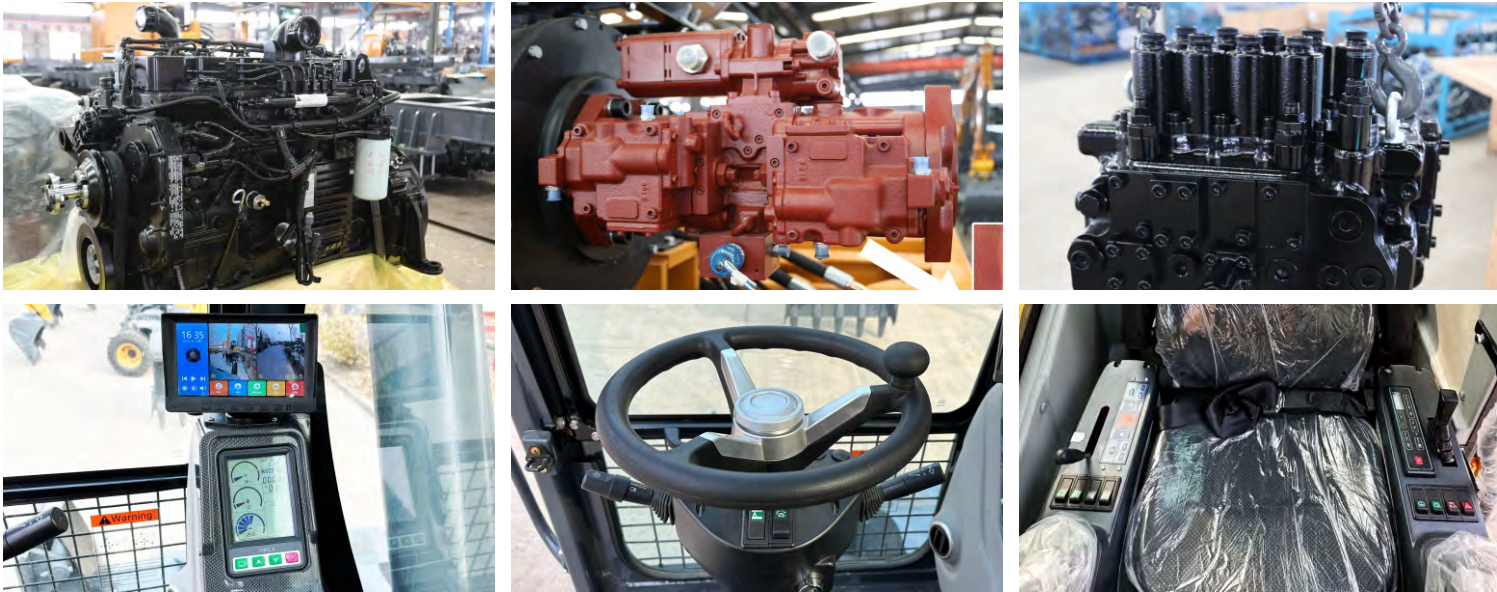

Экскаватор HT175W представляет собой полностью гидравлический колесный экскаватор нового поколения, независимо разработанный компанией Diamond Heavy Industries, который соответствует национальным стандартам выбросов и использует стандартный электрофорный двигатель высокой мощности и низкого расхода топлива, обеспечивающий мощный запас мощности и мощности всей машины; Высокоэффективная гидравлическая система точно соответствует коробке моста, обеспечивая случайное переключение рабочего и ходового состояния; Вся гидравлическая система соответствует чувствительной к нагрузке системе, имеет характеристики «координации действий, высокой надежности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время в соответствии с потребностями клиентов может обеспечить конфигурацию по индивидуальным требованиям, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.


## Удобное обслуживание: дизайн открытого покрытия

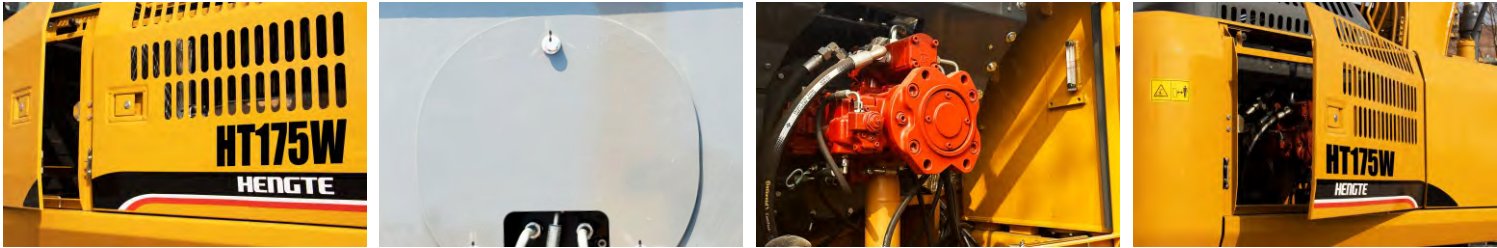

# Фотовыставка



## Множество приспособлений на выбор.

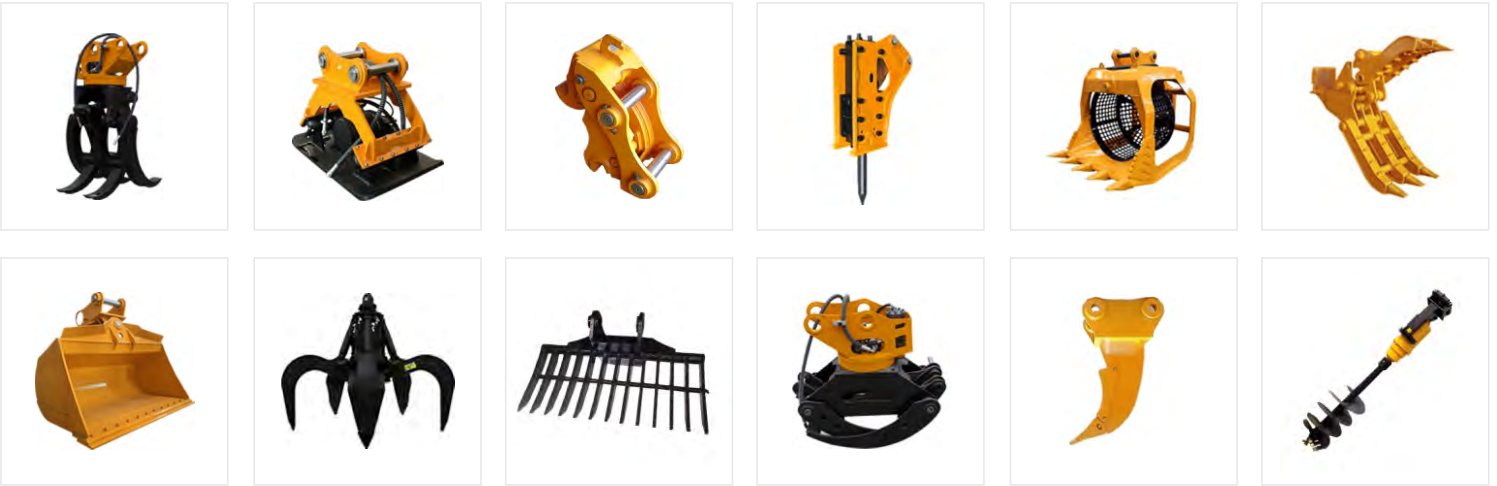

## Преимущества многочисленны

### Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

### Настройка

- стандартных электрофорных двигателя страны, использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

### Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

### Кинетическая энергия

- Полный привод, с высоким и низким классом, с высокой скоростью ходьбы, может обеспечить быстрый переход.
- Высокая мощность, так что весь автомобиль обладает гибкой способностью к преодолению трудностей, чтобы обеспечить сильную внедорожную производительность.