
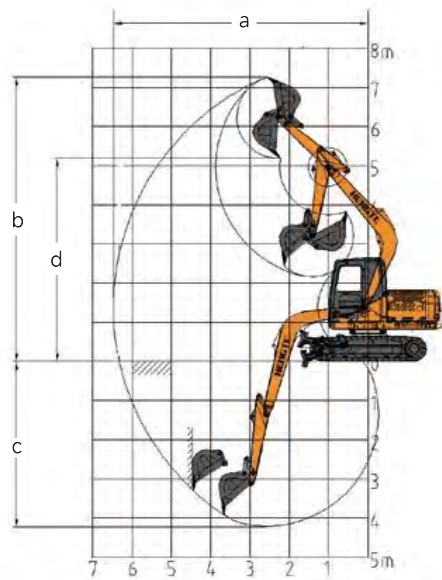



| Технические параметры |  |  | HT80                          |  |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Двигатель             |  |  | Сфера деятельности            |  |
| Модель двигателя      |  |  | Максимальный радиус выемки    |  |
| Yanmar 4TNV98T-ZCSTY  |  |  | 6370mm                        |  |
| Мощность двигателя    |  |  | Максимальная высота разгрузки |  |
| 54.3KW/2200rpm        |  |  | 5250mm                        |  |
| Вес                   |  |  | Ковш                          |  |
| Вес всей машины       |  |  | Вместимость ковша             |  |
| 8340kg                |  |  | 0.36m³                        |  |

| Размер машины                           |                   |          | HT80 |  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Описание                                | Единицы измерения | Размер   |      |  |
| A. Общая длина при перевозке            | mm                | 6300     |      |  |
| B. Общая высота при перевозке           | mm                | 2700     |      |  |
| C. Ширина всей машины                   | mm                | 2380     |      |  |
| D. радиус вращения хвостовой части      | mm                | 1980     |      |  |
| E. Ширина поворотного стола             | mm                | 2210     |      |  |
| F. Длина гусеницы                       | mm                | 2980     |      |  |
| G. Колея                                | mm                | 1810     |      |  |
| H. Количество узлов                     | mm                | 41*154   |      |  |
| I . Ширина гусеницы                     | mm                | 450      |      |  |
| J . зазор между противовесом и землей   | mm                | 820      |      |  |
| K. Минимальный зазор                    | mm                | 380      |      |  |
| L . Размер бульдозера (ширина * высота) | mm                | 2260*400 |      |  |
| M. высота подъема грунтовой плиты       | mm                | 355      |      |  |

| Сфера деятельности                    |                   |         | HT80 |  |
|---------------------------------------|-------------------|---------|------|--|
| Описание                              | Единицы измерения | Размер  |      |  |
| a . Максимальный радиус выемки        | mm                | 6370    |      |  |
| b . Максимальная высота выемки        | mm                | 7350    |      |  |
| c . Максимальная глубина раскопок     | mm                | 4150    |      |  |
| d . Максимальная высота разгрузки     | mm                | 5250    |      |  |
| e . Давление в гидравлической системе | Mpa               | 28      |      |  |
| f . расход в гидравлической системе   | L/min             | 160     |      |  |
| g. экскавационная сила ковша          | Kn                | 55      |      |  |
| h. рычажная сила ковша                | Kn                | 30      |      |  |
| i . Емкость топливного бака           | m³                | 0.36    |      |  |
| j . Скорость вращения экскаватора     | r/min             | 13~14   |      |  |
| k . Скорость ходьбы                   | Km/h              | 2.3/4.5 |      |  |

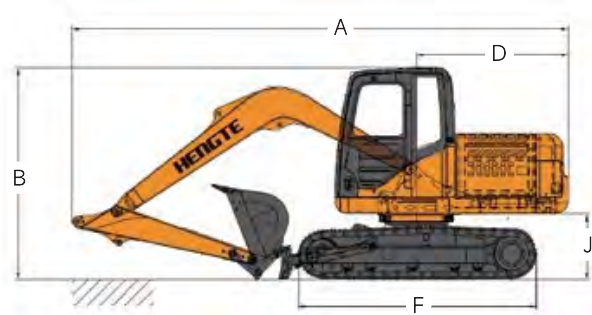

HT80 Гусеничный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司  
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996  
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619  
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn  
Международная торговля: 86-534-7452888  
Официальный сайт: www.ht1996.cn  
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)



(Микрофон Public)



(Дрожь)

Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.



山东帝盟重工机械有限公司  
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

# Гусеничный экскаватор



# Фотовыставка



## Множество приспособлений на выбор.



## Преимущества многочисленны

### Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

### Настройка

- стандартных электроформных двигателя страны,использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

### Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

### Повышение

- Система фильтрации с несколькими мазутами, интегрированная с тремя фильтрами, делает обслуживание более удобным.
- Движущийся рычаг ковша и другие ключевые части стальной пластины усилены, могут лучше адаптироваться к суровым условиям.

Экскаватор HT80 является полностью гидравлическим гусеничным экскаватором нового поколения, разработанным компанией League Heavy Industries, с использованием высокомощного и низкотопливного двигателя Standard 3, обеспечивающего мощный запас мощности и мощности всей машины; Вся гидравлическая система соответствует импортным гидравлическим компонентам, имеет характеристики «высокой надежности, подлинности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время может обеспечить множество специальных конфигурационных вариантов, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.