
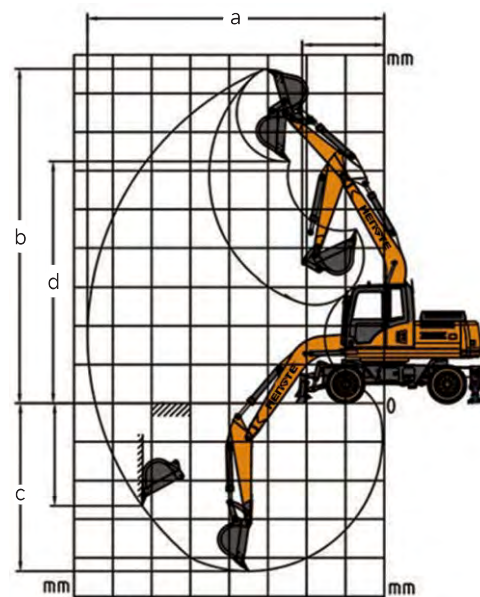


Технические параметры		HT160W	
Двигатель		Сфера деятельности	
Модель двигателя	Cummins QSB3.9-C125	Максимальный радиус выемки	8020мм
Мощность двигателя	93кВт	Максимальная высота разгрузки	6220мм
Вес		Ковш	
Вес всей машины	14240кг	Вместимость ковша	0.60м³

Размер машины			HT160W
Описание	Единица	Ценность	
A. Общая длина при перевозке	мм	7700	
B. Общая высота при перевозке	мм	3200	
C. Ширина всей машины	мм	2570	
D. радиус вращения хвостовой части	мм	2425	
E. Колесо	мм	1900	
F. Колесная база	мм	2615	
G. Длина стрелы	мм	4600	
H. Длина ковша	мм	2200	
I. Размер грунтовой плиты	мм	2500*640	
J. Высота подъёма / опоры	мм	455/65	
K. Минимальный зазор	мм	320	
L. зазор между противовесом и землей	мм	1215	

Сфера деятельности		HT160W
Описание	Единица	Ценность
a . Максимальный радиус выемки	мм	8020
b . Максимальная высота выемки	мм	8760
c . Максимальная глубина раскопок	мм	4865
d . Максимальная высота разгрузки	мм	6220
e . Минимальный радиус вращения	мм	2500
f . Вместимость ковша	м³	0.60
g . Давление в гидравлической системе	МПа	32
h . расход в гидравлической системе	л/мин	2*130
i . экскавационная сила ковша	кН	85
j . рычажная сила ковша	кН	53
k . Емкость топливного бака	л	220
l . Емкость гидравлического бака	л	180
m . Уклон подъема	процент	≥60
n . Скорость вращения экскаватора	об/мин	12
o . Скорость ходьбы	км/ч	30
p . Режим торможения	Четырехколесныйтормоз	
q . Режим переключения передач	Автоблокировкаполностьюгидравлическойсистемы	

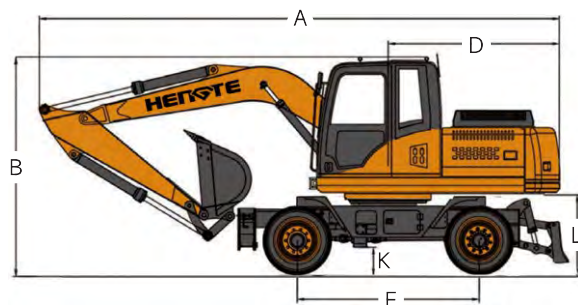

HT160W Колесный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司 SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): dm@sddmzg.com
Международная торговля: 86-534-7452888
Официальный сайт: www.hengte.cc
Адрес компании:
National High-tech Industrial Development Zone, Yucheng City, Dezhou
City, Shandong Province, China.



(Официальный сайт)




(Вэйсин-аккаунт)



(Дрожь)


Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.

Колесный экскаватор

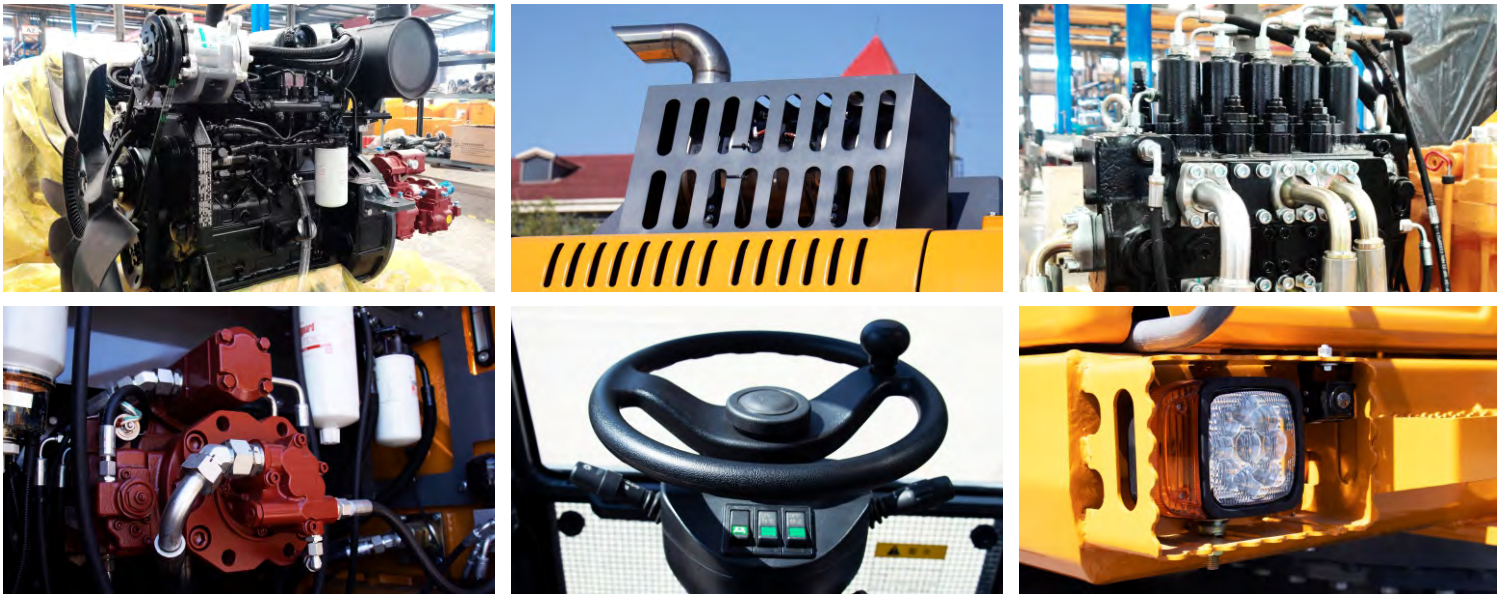

Экскаватор HT160W представляет собой полностью гидравлический колесный экскаватор нового поколения, независимо разработанный компанией Diamond Heavy Industries, который соответствует национальным стандартам выбросов и использует стандартный электрофорный двигатель высокой мощности и низкого расхода топлива, обеспечивающий мощный запас мощности и мощности всей машины; Высокоэффективная гидравлическая система точно соответствует коробке моста, обеспечивая случайное переключение рабочего и ходового состояния; Вся гидравлическая система соответствует чувствительной к нагрузке системе, имеет характеристики «координации действий, высокой надежности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время в соответствии с потребностями клиентов может обеспечить конфигурацию по индивидуальным требованиям, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.


Удобное обслуживание: дизайн открытого покрытия

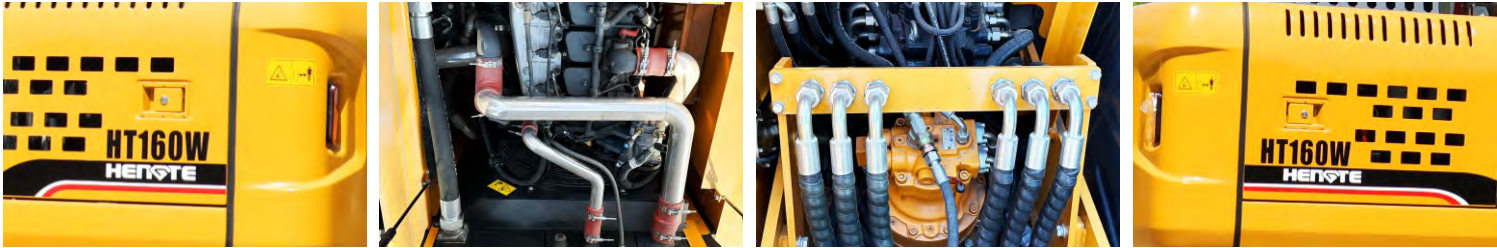

Фотовыставка



Множество приспособлений на выбор.

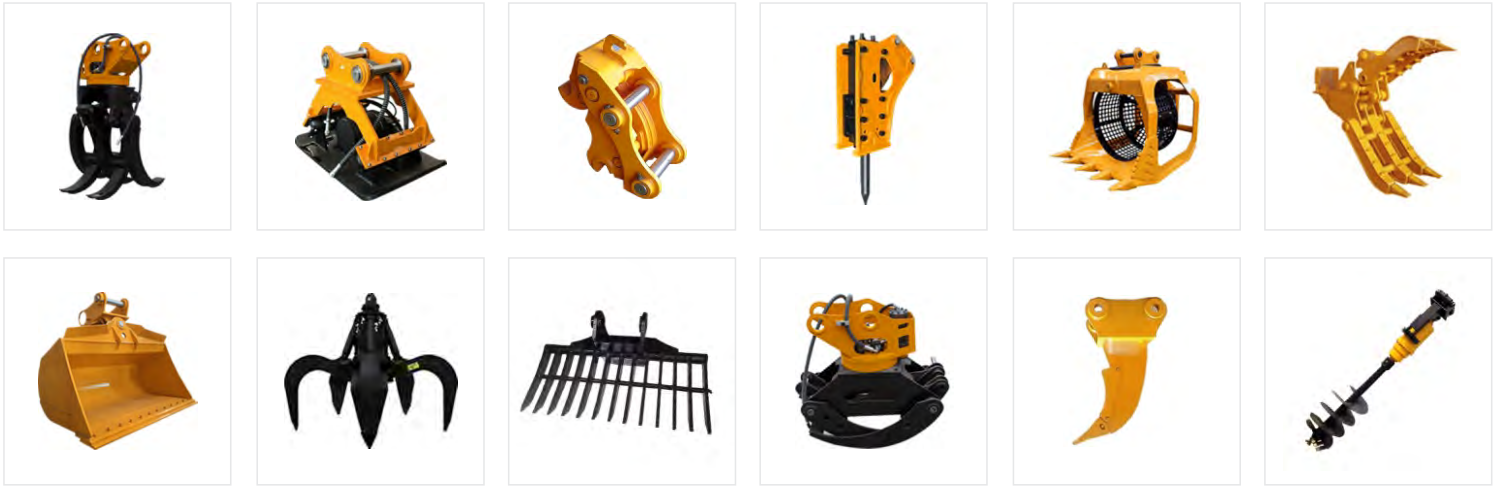

Преимущества многочисленны

Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- стандартных электрофорных двигателя страны, использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Кинетическая энергия

- Полный привод, с высоким и низким классом, с высокой скоростью ходьбы, может обеспечить быстрый переход.
- Высокая мощность, так что весь автомобиль обладает гибкой способностью к преодолению трудностей, чтобы обеспечить сильную внедорожную производительность.