

HT90W

HENGTE



Автоматическая коробка передач с полной гидравлической системой

Колесный экскаватор

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Совместимая гидросистема с чувствительностью к нагрузке, обеспечивает высокую эффективность и быстрое время отклика.
- Полный привод, обладает гибкой способностью выбираться из затруднительных ситуаций, гарантирует отличные внедорожные характеристики.
- Усовершенствованная кабина, оснащенная кондиционером с функциями охлаждения и обогрева, а также сиденьем с воздушной подвеской.
- Оснащен двигателем Yuchai, экономичным в расходе топлива, мощным и эффективным.
- Двухбалансная гидравлическая подвесная система.

Вес в сборе | 7400кг
Ёмкость ковша | 0.30м³
Мощность двигателя | 48кВт



山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

Горячая линия продаж: 400-106-1996 Международная торговля: 86-534-7452888
Корпоративный почтовый ящик: dm@sddmzg.com Официальный сайт: www.hengte.cc
Адрес компании: National High-tech Industrial Development Zone, Yucheng City, Dezhou City, Shandong Province, China.



HT90W

Автоматическая коробка передач с полной гидравлической системой

Колесный экскаватор

HEINSTE



Технические параметры

HT90W

Двигатель

Модель двигателя UC4FA65-T300
Мощность двигателя 48кВт

Сфера деятельности

Максимальный радиус выемки 6840мм
Максимальная высота разгрузки 5300мм

Вес

Вес всей машины 7400кг

Ковш

Вместимость ковша 0.30м³

Размер машины




HT90W

Описание	Единица	Ценность
A. Общая длина при перевозке	мм	6600
B. Общая высота при перевозке	мм	2900
C. Ширина всей машины	мм	2180
D. радиус вращения хвостовой части	мм	1855
E. Колесо	мм	1665
F. Колесная база	мм	2360
G. Длина стрелы	мм	3800
H. Длина ковша	мм	2000
I. Размер грунтовой плиты	мм	2150*400
J. Высота подъема / опоры	мм	380/60
K. Минимальный зазор	мм	220
L. зазор между противовесом и землей	мм	960

Сфера деятельности

HT90W

Описание	Единица	Ценность
a. Максимальный радиус выемки	мм	6840
b. Максимальная высота выемки	мм	7540
c. Максимальная глубина раскопок	мм	3735
d. Максимальная высота разгрузки	мм	5300
e. Минимальный радиус вращения	мм	1850
f. Вместимость ковша	м ³	0.30
g. Давление в гидравлической системе	МПа	26
h. расход в гидравлической системе	л/мин	140
i. экскавационная сила ковша	кН	45
j. рычажная сила ковша	кН	22
k. Емкость топливного бака	л	120
l. Емкость гидравлического бака	л	130
m. Уклон подъема	процент	≥60
n. Скорость вращения экскаватора	об/мин	12-13
o. Скорость ходьбы	км/ч	30

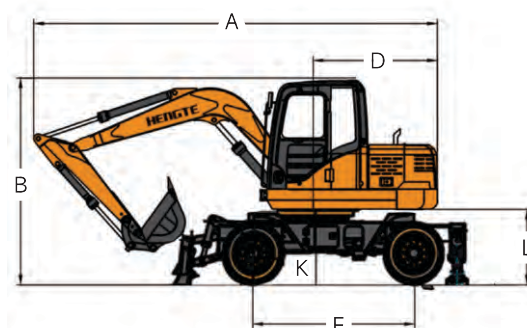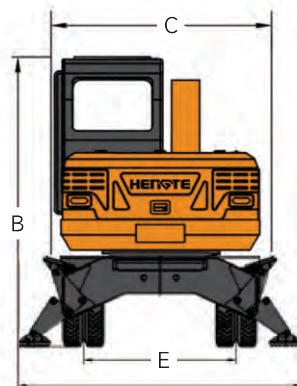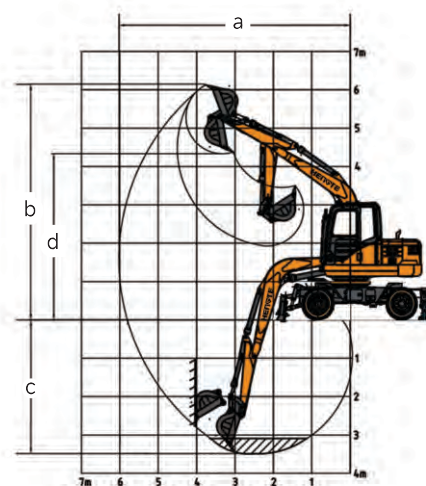

*Примечание: Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактические данные указаны в физическом продукте.