

HT150W

HENGTE



Автоматическая коробка передач с полной гидравлической системой

Колесный экскаватор

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Соответствующая импортная гидравлическая система, высокая эффективность И быстрая скорость отклика.
- Полный привод с полным приводом, с гибкой возможностью эвакуации, обеспечивающий Отличные производительность по бездорожью.
- Модернизированная кабина, оснащенная теплым и холодным кондиционером, Сиденья пневматической подвески.
- Оснащен двигателем Cummins, экономичным и мощным.
- Двухбалансная гидравлическая система подвески.



Вес в сборе	13600кг
Ёмкость ковша	0.60м ³
Мощность двигателя	93кВт

山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

Горячая линия продаж: 400-106-1996 Международная торговля: 86-534-7452888
Корпоративный почтовый ящик: dm@sddmzg.com Официальный сайт: www.hengte.cc
Адрес компании: National High-tech Industrial Development Zone, Yucheng City, Dezhou City, Shandong Province, China.



HT150W

Автоматическая коробка передач с полной гидравлической системой

Колесный экскаватор

HEPSTE



Технические параметры

HT150W

Двигатель

Модель двигателя Cummins QSB3.9-C125
Мощность двигателя 93кВт

Сфера деятельности


Максимальный радиус выемки 8060мм
Максимальная высота разгрузки 6300мм

Вес

Вес всей машины 13600кг

Ковш


Вместимость ковша 0.60м³

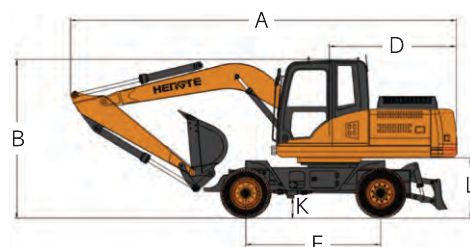

Размер машины

HT150W


Описание	Единица	Ценность
A. Общая длина при перевозке	мм	7900
B. Общая высота при перевозке	мм	3255
C. Ширина всей машины	мм	2580
D. радиус вращения хвостовой части	мм	2395
E. Колесо	мм	1900
F. Колесная база	мм	2600
G. Длина стрелы	мм	4600
H. Длина ковша	мм	2200
I. Размер грунтовой плиты	мм	2500*640
J. Высота подъема / опоры	мм	450/110
K. Минимальный зазор	мм	320
L. зазор между противовесом и землей	мм	1200



Сфера деятельности

HT150W

Описание	Единица	Ценность
a. Максимальный радиус выемки	мм	8060
b. Максимальная высота выемки	мм	8700
c. Максимальная глубина раскопок	мм	4865
d. Максимальная высота разгрузки	мм	6300
e. Минимальный радиус вращения	мм	2395
f. Вместимость ковша	м ³	0.60
g. Давление в гидравлической системе	МПа	32
h. расход в гидравлической системе	л/мин	2*130
i. экскавационная сила ковша	кН	85
j. рычажная сила ковша	кН	53
k. Емкость топливного бака	л	220
l. Емкость гидравлического бака	л	180
m. Уклон подъема	процент	≥60
n. Скорость вращения экскаватора	об/мин	13-14
o. Скорость ходьбы	км/ч	30

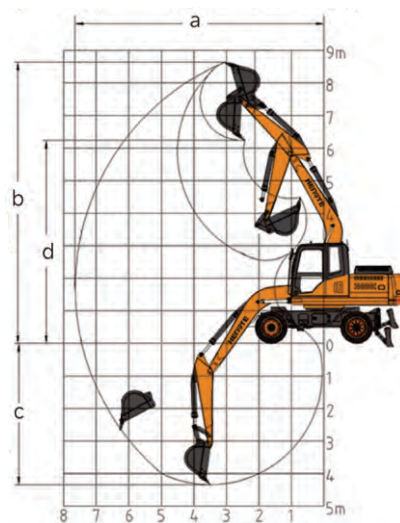

*Примечание: Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактические данные указаны в физическом продукте.