
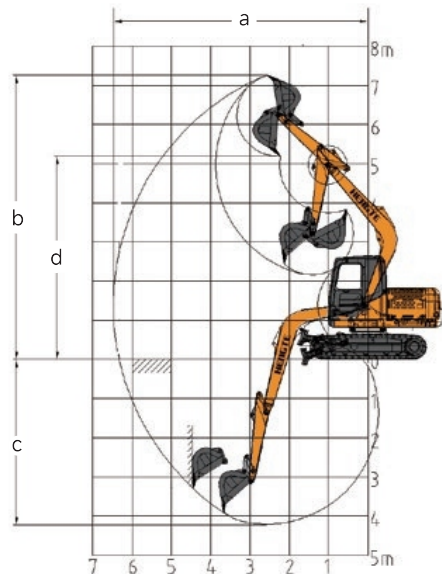



Технические параметры		HT60	
Двигатель		Сфера деятельности	
Модель двигателя	Yanmar4TNV98-ZCSLKC	Максимальный радиус выемки	6300mm
Мощность двигателя	46.3KW/2200rpm	Максимальная высота разгрузки	4200mm
Вес		Ковш	
Вес всей машины	6260kg	Вместимость ковша	0.23m³

Размер машины			HT60
Описание	Единицы измерения	Размер	
A. Общая длина при перевозке	mm	6250	
B. Общая высота при перевозке	mm	2635	
C. Ширина всей машины	mm	2180	
D. радиус вращения хвостовой части	mm	1855	
E. Ширина поворотного стола	mm	2000	
F. Длина гусеницы	mm	2600	
G. Колея	mm	1560	
H. Количество узлов	mm	41*135	
I . Ширина гусеницы	mm	400	
J . зазор между противовесом и землей	mm	715	
K. Минимальный зазор	mm	250	
L . Размер бульдозера (ширина * высота)	mm	1960*355	
M. высота подъема грунтовой плиты	mm	310	

Сфера деятельности			HT60
Описание	Единицы измерения	Размер	
a . Максимальный радиус выемки	mm	6300	
b . Максимальная высота выемки	mm	6000	
c . Максимальная глубина раскопок	mm	4050	
d . Максимальная высота разгрузки	mm	4200	
e . Давление в гидравлической системе	Mpa	26	
f . расход в гидравлической системе	L/min	140	
g . экскавационная сила ковша	Kn	45	
h . рычажная сила ковша	Kn	22	
i . Емкость топливного бака	m³	0.23	
j . Скорость вращения экскаватора	r/min	9~10	
k . Скорость ходьбы	Km/h	2.3/4.3	

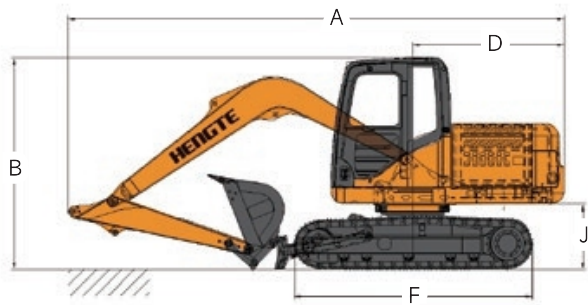

HT60 Гусеничный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司

SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn
Международная торговля: 86-534-7452888
Официальный сайт: www.ht1996.cn
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)



(Микрофон Public)



(Дрожь)

Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.



山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Гусеничный экскаватор



Фотовыставка



Множество приспособлений на выбор.



Экскаватор HT60 является полностью гидравлическим гусеничным экскаватором нового поколения, разработанным компанией League Heavy Industries, с использованием высокомощного и низкотопливного двигателя Standard 3, обеспечивающего мощный запас мощности и мощности всей машины; Вся гидравлическая система соответствует импортным гидравлическим компонентам, имеет характеристики «высокой надежности, подлинности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время может обеспечить множество специальных конфигурационных вариантов, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.



Преимущества многочисленны

Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- стандартных электроформных двигателя страны,использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Повышение

- Система фильтрации с несколькими мазутами, интегрированная с тремя фильтрами, делает обслуживание более удобным.
- Движущийся рычаг ковша и другие ключевые части стальной пластины усилены, могут лучше адаптироваться к суровым условиям.